

FILTRATION

Carters

Ces carters de filtration existent en 3 tailles (WL, NL et QL). Ils permettent un changement rapide de l'élément filtrant, ainsi qu'une bonne accessibilité aux joints, sans outil. Le remplacement de l'élément filtrant est fait par le haut du carter. Avec ce type de carter, l'installation d'une purge est très pratique.

Ils sont disponibles en plusieurs matériaux : Inox, PVDF, Inox/verre, PVDF/verre
Les connexions (entrée, sortie et purge) sont en 1/4 NPT femelle.

Avantages:

- ◆ Démontage sans outil
- ◆ Accessibilité des joints
- ◆ Ouverture sous pression impossible
- ◆ Diminution coût de maintenance
- ◆ Diminution de l'exposition aux CMR



SWL

Fiche 3001



TNLA

Fiche 3011




SQL

Fiche 3005

Eléments filtrants

Les éléments filtrant sont à choisir en fonction du fluide à traiter et de l'application.
Ils sont disponibles en plusieurs matériaux :

- ◆ Microfibres de verre avec un liant époxy (110 °C max) ou téflon (180°C max)
- ◆ Toile inox
- ◆ Fritté inox
- ◆ Toile nylon

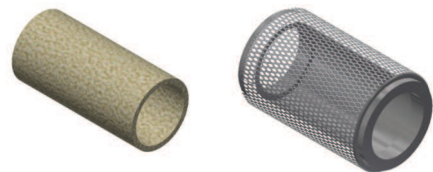

Notre gamme d'éléments filtrants compte plus de 50 références avec une plage de filtration qui s'étend de 0.2 à 200µm.