


COALESCENCE LIQUIDE/LIQUIDE

La gamme SEPCO en inox ou inox/verre, permet la séparation de deux phases liquides non miscibles. Ces carters permettent de traiter des débits de 10 à 50 L/H avec un taux de purge de 20 %, soit un débit de purge minimum et avec une efficacité proche de 100 % d'arrêt de la phase aqueuse.



SEPCO
Fiche 2095

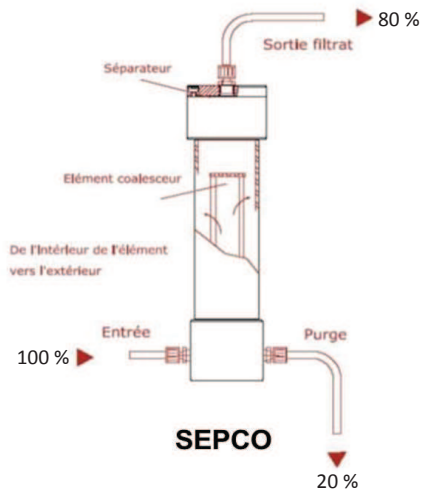

Avantages:

- ◆ Diminution du taux de purge
- ◆ Diminution de la taille du filtre de la boucle rapide
- ◆ Accepte les variations de charge en eau

